Animonhus

Leveransbeskrivning sidobyggnader 90L

Ytterväggar
Levereras klädda med samma klädsel som huvudbyggnad, 28x70 underslag, gips, 45x95mm regelverk. Gavelspetsar i lika utförande.
Innerväggar
45x70mm regelverk C/C 600mm med 11mm OSB på var sida.
Tak
Ytbehandlade betongtakpannor, strö- och bärläkt 23x36mm, underlagspapp, 17mm råspont, takstolar 23 grader,
Plåt
Plastbelagd plåt i samma färg som huvudbyggnad. Hängrännor, krokar, stuprör, fönster och dörrbleck ingår.
Utrustning
Fönster fabriksmålade vita enligt ritning samt garageport av viktyp. Eventuella innerdörrar släta vita med vit karm.

Tillval:
Isolering 95mm till ytterväggg samt 145mm till tak,
OSB till insida vägg och tak, samt 22x22 finsågade taklister,
invändig 22mm finsågad furusalning och
22x95 finsågade fönsterfoder lika huvudbyggnad.
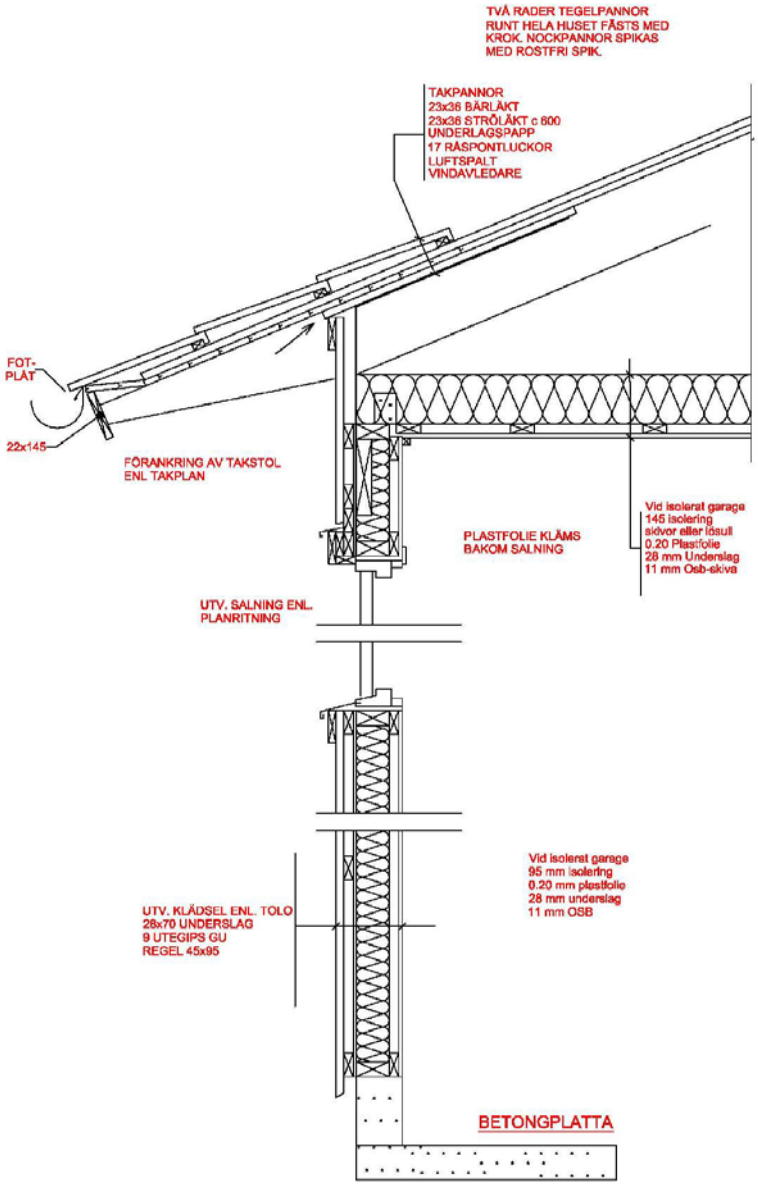
Fjärrkontroll till garageport.